

Couvertures de ventilation pour rongeurs

Nos couvercles de ventilation ont été spécialement conçus pour empêcher efficacement les rongeurs et les insectes de pénétrer dans les cavités ou autres espaces intérieurs, sans pour autant compromettre la ventilation. Ils protègent différents types d'ouvertures qui pourraient donner accès aux nuisibles, comme les briques ventilées - un point faible fréquent.


Les couvercles de ventilation Roshield sont disponibles en deux versions. Il est particulièrement important de choisir la variante qui convient le mieux.

- Cadre en plastique avec grille en acier inoxydable - convient uniquement aux souris* et aux insectes.
- Plaque massive en aluminium avec trous d'aération pré-percés - convient à tous les rongeurs et insectes.

** Notre couvercle d'aération avec cadre en plastique éloigne les rats. Toutefois, des spécimens particulièrement tenaces et non combattus pourraient ronger le boîtier extérieur en plastique (la grille reste intacte). Si ce couvercle est utilisé pour se protéger des rats, nous recommandons soit d'effectuer une lutte avant l'installation, soit de choisir la variante en aluminium massif pour une barrière durable.*

Les couvercles de ventilation en aluminium sont disponibles en trois tailles : petit/standard (95 x 245 mm), moyen (170 x 245 mm) et grand (245 x 245 mm). Nos caches d'aération à cadre en plastique sont disponibles en une seule taille (Petit/Standard 102 x 254 mm) avec trois couleurs de cadre au choix : Gris foncé, brun ou blanc.

Nous recommandons de fixer les caches au mur de manière permanente à l'aide des vis et des chevilles fournies, afin de créer une barrière sûre, durable et stable. Il est également possible de fixer les caches à l'aide de colle - cette méthode est certes plus rapide, mais moins fiable. Dans les zones soumises à de fortes contraintes, il est recommandé de combiner les deux méthodes de fixation.

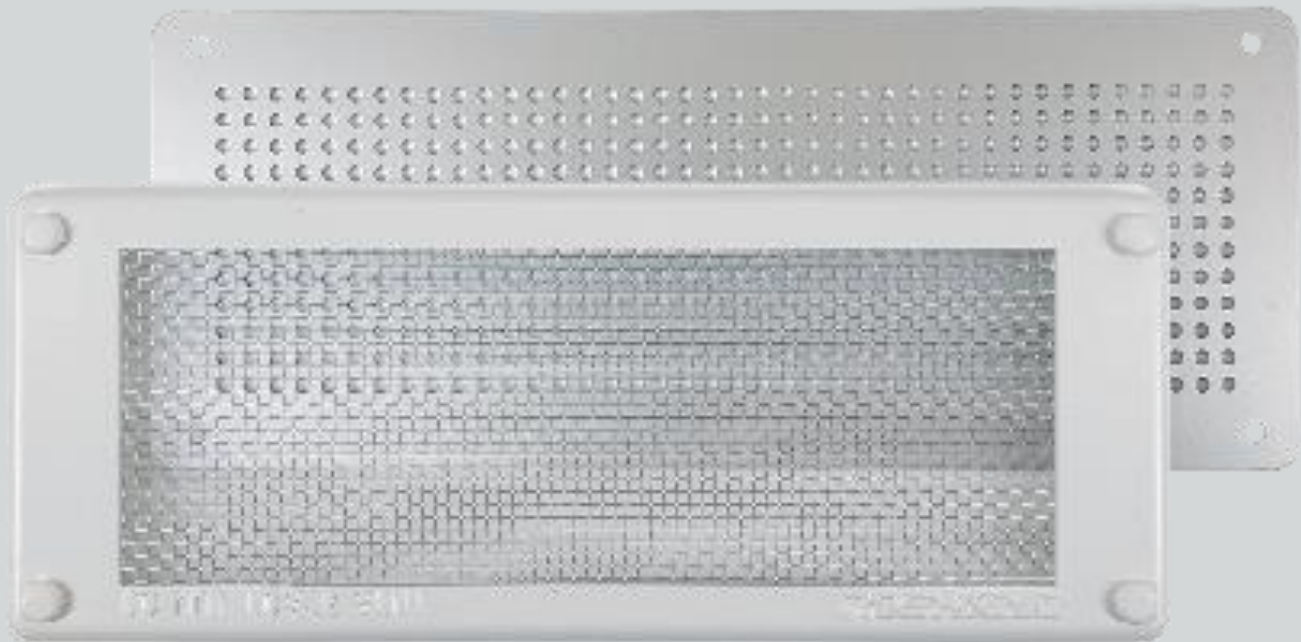

Les couvertures de ventilation contre les rongeurs Roshield ne doivent pas être utilisées pour couvrir les briques d'air ou les événements utilisés pour la ventilation des appareils à gaz. La restriction ou même le blocage du flux d'air peut augmenter le risque d'intoxication au monoxyde de carbone.

Montage des couvercles de ventilation

Fixation par vis

Nos couvercles de ventilation sont livrés avec des vis à bois galvanisées (3 x 30 mm, Pozi taille 1, pz.1) et des chevilles jaunes. Celles-ci conviennent aussi bien pour la fixation sur la maçonnerie que sur le bois. Pour le montage, vous avez besoin d'un tournevis pz.1 adapté ainsi que d'une mèche de 5 mm et, pour les chevilles, d'une machine manuelle ou électrique. Attention : dans la plupart des cas, aucun outil n'est fourni, à moins qu'il ne soit indiqué séparément.

Pour faciliter le montage, nous recommandons de placer le cache de ventilation dans la bonne position et de marquer les trous de perçage. Percer ensuite à chaque marque un trou de 25 mm de profondeur correspondant à la taille des chevilles. Insérer les chevilles dans les trous et les enfoncer avec précaution à l'aide d'un marteau jusqu'à ce qu'elles soient à fleur de la surface du mur. Remettre le couvercle en place et le fixer avec les vis fournies. Ne pas les serrer trop fort pour ne pas endommager le cadre.

Installation avec de la colle

La colle n'est pas comprise dans le paquet standard, sauf si cela est indiqué. Veuillez noter que toutes les colles ne sont pas adaptées, nous recommandons donc de n'utiliser que des colles flexibles à faible module comme Soudal Fixall Crystal. Les colles rapides plus fortes peuvent certes permettre une fixation immédiate, mais elles échouent souvent à différentes températures, ce qui pose souvent problème en cas d'utilisation à l'extérieur. Comme pour toutes les colles, un pistolet à cartouche (300 ml+) est nécessaire.

La surface sur laquelle le couvercle de ventilation doit être appliqué doit être sèche, exempte de poussière et d'huile avant l'application du couvercle. Si nécessaire, la surface peut être rendue rugueuse à l'aide de brosses métalliques afin d'améliorer l'adhérence de l'adhésif. Les sprays de surface ne sont généralement pas nécessaires, mais un activateur est recommandé si l'installation se fait sur des surfaces en aluminium. Il est déconseillé de monter des couvercles de ventilation avec de la colle sur tôle ou bitume.

Pour appliquer la colle, déposer un cordon de colle de 3 à 5 mm d'épaisseur le long du bord extérieur du couvercle de ventilation. Il est recommandé de ne couper que les 10 premiers mm de l'embout de la cartouche afin d'appliquer un cordon plus facile à manipuler. Après l'application, appuyer fermement et uniformément le cache sur la surface du mur et le maintenir pendant 5 à 10 secondes avant de relâcher la pression. Vérifier régulièrement le cache au cours des quatre heures suivantes pour s'assurer qu'il n'a pas bougé.

Les adhésifs à faible module d'élasticité ont besoin de 24 à 48 heures pour se solidifier. Même si les problèmes sont rares, il est recommandé de ne pas retirer les auxiliaires avant ce délai.

© Copyright Fort Products Limited

Vous avez besoin d'une aide supplémentaire ?

La lutte contre les nuisibles est généralement simple et nécessite peu d'expérience préalable. Toutefois, certains de nos produits peuvent causer des dommages s'ils sont mal utilisés. Il est donc important de se familiariser avec le produit et ses risques.

Nous proposons un grand nombre de documents d'information, de fiches d'aide et de vidéos pour étayer notre large gamme de produits de lutte, de prévention et de nettoyage. Nous proposons également des conseils supplémentaires pour les infestations difficiles à combattre.