

Nagetier Lüftungsabdeckungen

Unsere Lüftungsabdeckungen wurden speziell entwickelt, um Nager und Insekten effektiv daran zu hindern, in Hohlräume oder andere Innenbereiche einzudringen, ohne dabei die Belüftung zu beeinträchtigen. Sie schützen verschiedene Arten von Öffnungen, die Schädlingen Zugang bieten könnten, wie belüftete Mauerziegel – eine häufige Schwachstelle.


Roshield-Lüftungsabdeckungen sind in zwei Ausführungen erhältlich. Die Wahl der passenden Variante ist dabei besonders wichtig.

- Kunststoffrahmen mit Edelstahlgitter – nur geeignet für Mäuse* und Insekten.
- Massive Aluminiumplatte mit vorgebohrten Luftlöchern – geeignet für alle Nagetiere und Insekten.

**Unsere Lüftungsabdeckung mit Kunststoffrahmen hält Ratten ab. Allerdings könnten besonders hartnäckige, nicht bekämpfte Exemplare das äußere Kunststoffgehäuse annagen (das Gitter bleibt unbeschädigt). Wenn diese Abdeckung zum Schutz vor Ratten verwendet wird, empfehlen wir, entweder vor der Installation eine Bekämpfung durchzuführen oder die Variante aus massivem Aluminium für eine dauerhafte Barriere zu wählen.*

Die Aluminium-Lüftungsabdeckungen sind in drei Größen erhältlich: Klein/Standard (95 x 245 mm), Mittel (170 x 245 mm) und Groß (245 x 245 mm). Unsere Kunststoffrahmen-Lüftungsabdeckungen gibt es in einer Größe (Klein/Standard 102 x 254 mm) mit drei Rahmenfarben zur Auswahl: Dunkelgrau, Braun oder Weiß.

Wir empfehlen, die Abdeckungen dauerhaft mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln an der Wand zu befestigen, um eine sichere, langlebige und stabile Barriere zu schaffen. Alternativ können die Abdeckungen mit Klebstoff angebracht werden – dies ist zwar schneller, aber weniger zuverlässig. In Bereichen mit hoher Belastung empfiehlt sich eine Kombination beider Befestigungsmethoden.

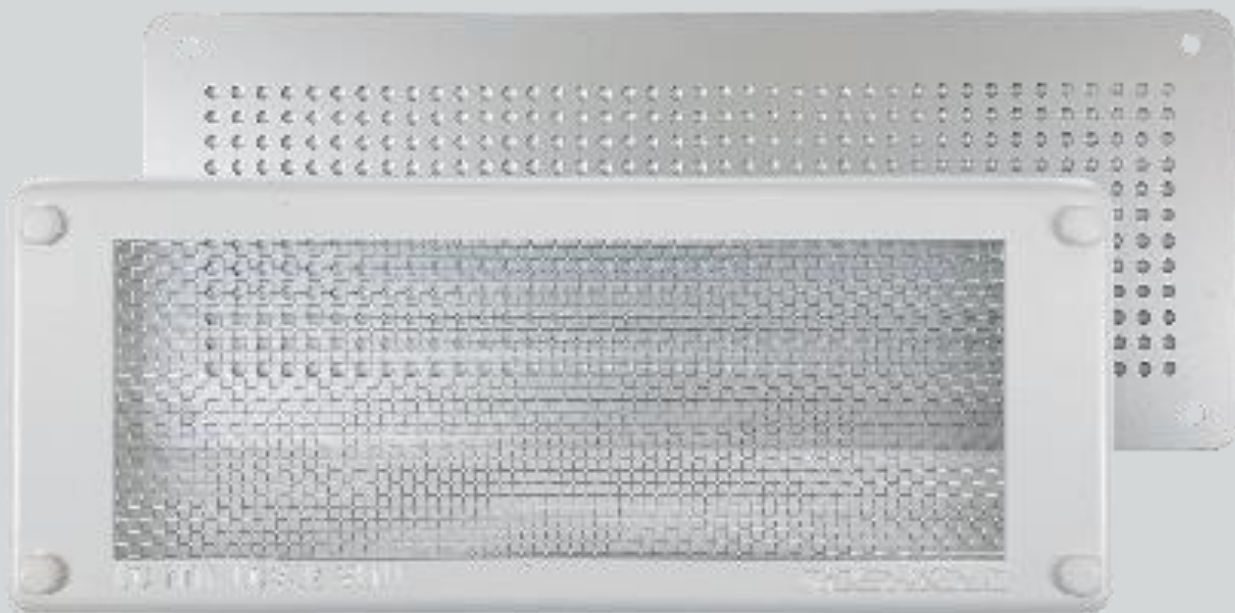

Roshield Nagetier-Lüftungsabdeckungen dürfen nicht verwendet werden, um belüftete Mauerziegel oder Öffnungen zu bedecken, die zur Belüftung von Gasgeräten dienen. Eine Einschränkung oder gar Blockierung des Luftstroms kann das Risiko einer Kohlenmonoxidvergiftung erhöhen.

Montage der Lüftungsabdeckungen

Befestigung mit Schrauben

Unsere Lüftungsabdeckungen werden mit verzinkten Holzschrauben (3 x 30 mm, Pozi Größe 1, pz.1) und gelben Dübeln geliefert. Diese sind sowohl für die Befestigung auf Mauerwerk als auch auf Holz geeignet. Für die Montage benötigen Sie einen passenden pz.1-Schraubendreher sowie einen 5 mm Bohrer und für die Dübel eine Hand- oder Elektromaschine. Achtung: In den meisten Fällen ist kein Werkzeug dabei, es sei denn, es ist extra angegeben.

Für einfache Montage empfehlen wir die Lüftungsabdeckung in die richtige Position zu bringen und die Bohrlöcher zu markieren. Dann an jeder Markierung ein 25 mm tiefes Loch entsprechend der Dübelgröße bohren. Die Dübel in die Löcher stecken und mit einem Hammer vorsichtig bündig zur Wandoberfläche einschlagen. Den Deckel wieder aufsetzen und mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. Diese nicht zu fest anziehen um den Rahmen nicht zu beschädigen.

Einbau mit Klebstoff

Der Klebstoff ist nicht im Standardset enthalten, es sei denn, es wird ausdrücklich darauf hingewiesen. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Klebstoffe geeignet sind, daher empfehlen wir, nur flexible Klebstoffe mit niedrigem Modul wie Soudal Fixall Crystal zu verwenden. Stärkere Schnellkleber können zwar eine sofortige Befestigung ermöglichen, versagen aber oft bei Temperaturschwankungen, was ein häufiges Problem bei der Verwendung im Außenbereich ist. Wie bei allen Klebstoffen ist eine Kartuschenpistole (300 ml+) erforderlich.

Die Oberfläche, auf der die Lüftungsabdeckung angebracht werden soll, muss trocken, staub- und ölfrei sein, bevor die Abdeckung angebracht wird. Falls erforderlich, kann die Oberfläche mit Drahtbürsten aufgeraut werden, um die Haftung des Klebers zu verbessern. Oberflächensprays sind in der Regel nicht erforderlich, aber ein Aktivator wird empfohlen, wenn die Montage auf Aluminiumoberflächen erfolgt. Es wird nicht empfohlen, Lüftungsabdeckungen mit Kleber auf Blech oder Bitumen zu montieren.

Zum Auftragen des Klebers eine 3-5 mm dicke Kleberaupe entlang der Außenkante der Lüftungsabdeckung auftragen. Es wird empfohlen, nur die ersten 10 mm der Kartuschendüse abzuschneiden, um einen leichter zu handhabenden Strang aufzutragen. Nach dem Anbringen die Abdeckung fest und gleichmäßig auf die Wandoberfläche drücken und 5-10 Sekunden halten, bevor der Druck gelöst wird. Die Abdeckung in den nächsten vier Stunden regelmäßig überprüfen, um sicherzustellen, dass sie sich nicht bewegt hat.

Klebstoffe mit niedrigem Elastizitätsmodul brauchen 24 bis 48 Stunden um fest zu werden. Auch wenn Probleme selten sind, wird empfohlen, die Hilfsgeräte nicht vor Ablauf dieser Zeit zu entfernen.

© Copyright Fort Products Limited

Benötigen Sie weitere Hilfe?

Die Bekämpfung von Schädlingen ist meist einfach und erfordert wenig Vorerfahrung. Einige unserer Produkte können jedoch bei falscher Anwendung Schaden verursachen. Daher ist es wichtig, sich mit dem Produkt und seinen Risiken vertraut zu machen.

Wir bieten eine Vielzahl an Infomaterialien, Hilfsblättern und Videos, die unsere breite Palette an Produkten zur Bekämpfung, Vorbeugung und Reinigung unterstützen. Bei schwer zu bekämpfenden Befällen bieten wir auch zusätzliche Beratung an.